

PULPMATIC ULTIMA

Pulpmatic Ultima ÖRDEK - SÜRGÜ İMHA MAKİNESİ



Temassız Kullanım

Yoğun kullanım alanları için modern ve hijyenik Ördek-Sürgü(Pulp) imha makinesi

Pulpmatic Ultima, 120 saniyelik döngüde 4 ila 6 Ördek-Sürgü(pulp) öğütebilen, büyük kapasiteli bir pulp imha makinesidir. Yoğun ve kirli hizmet odaları için uygun olan Pulpmatic Ultima, geniş kullanım alanlarına yönelik olarak üretilmiştir. Sadece Pulpmatic için geliştirilmiş olan özel dokuz bıçaklı öğütme teknolojisi ile hızlı döngü sürelerine ve düşük ses seviyelerine olanak sağlamaktadır.

Özel Temassız Kullanım – Pulpmatic Ultima, alt kısmında yer alan ayak sensörü ve açma-kapama amaçlı optik sensörü ile tamamen temassız kullanım sunan eşsiz teknolojiye sahiptir. Bu özellik Pulpmatic'in kullanımını çok pratik yapmanın yanı sıra, kontaminasyon riskini önemli ölçüde azaltarak, diğer cihazlara göre çok daha hijyenik bir kullanıma olanak sağlamaktadır.

Verimli ve Ekonomik - Pulpmatic Ultima, çok yüksek verim sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Dokuz bıçaklı kesme diski sayesinde pulp ürünlerini hızlı ve sessiz bir şekilde öğütür, yoğun ortamlarda yüksek iş yükleriyle başa çıkılmasına olanak tanır. Hızlı döngü süresi sayesinde, çalışanların bekleme sürelerini ve su/elektrik tüketimini azaltarak kullanım maliyetlerinin düşmesini sağlar.

Otomatik dezenfeksiyon – Opsiyonel otomatik dezenfeksiyon dozajı her döngüden sonra EN1276 ve EN13704 standartlarına uygun olarak hazneyi temizler ve böylece sağlık hizmetleriyle ilgili başlıca enfeksiyonlarda sporları, %99.999'a varan oranda ortadan kaldırır.

Kolay servis programı – Servis desteği, yetkili ve konusunda uzman mühendislerimiz tarafından sağlanmaktadır. Bireysel müşteri ihtiyaçlarına odaklı tam kapsamlı servis sözleşmeleri ve öneriler ile seçim olanağı sunmaktayız.



Başlıca Özellikler

Özel Temassız
Açma ve Kapama

Dual-Antimikrobiyal

Yüksek
Kapasite

Verimli ve
Ekonomik

Çevre Dostu

Otomatik
Dezenfeksiyon

Kolay
Kullanım

Kolay Kurulum

Kolay Servis
Programı

Sürekli gelişim ve ilerleme politikası nedeniyle bu broşürde tanımlananlardan çok az farklı olabilen ürünleri tedarik etme hakkımız saklıdır.

Genel

Paslanmaz Çelik sınıfı:	304
Boyutlar: g x y x d	500 x 1042 x 600 mm
Ağırlık:	85kg
Kapasite:	4-6 parça Ördek/Sürgü
Çalışma döngü süresi:	120 saniye
Desibel derecesi:	59.5 dba

Elektriksel



Gerilim: 110V	60Hz özel 15A kesici (UL versiyonu)
Gerilim: 230V	50Hz özel 13A kesici
Gerilim:230V	60Hz özel 13A kesici
Gerilim: 415V	50Hz 3Ph + Nötr & Toprak 16A
Kablo bağlantısı: 230V	3 çekirdek kaplı x 1.5mm ² , 2m uzunluğunda
Kablo bağlantısı: 415V	5 çekirdek kaplı x 1.5mm ² , 2m uzunluğunda
Devre Koruması:	30mA RCD, GFI, IEC60364 uyumlu
Maksimum Giriş Gücü	: 1.1kW
Döngü başına elektrik tüketimi:	0.02kW
Buhar üretme gücü:	N/A
Motor gücü:	0.75kW
Pompa gücü:	0.345kW
Su	
Su bağlantısı:	¾" BSP erkek teçh. gerekli
Su basıncı:	Soğuk su ¾" 0.5-10 bar
Su debisi (Dak):	1 barda 12 Litre/dak.
Su tankı kapasitesi:	24 Litre
Döngü başına su tüketimi:	26 Litre
Atık bağlantısı:	N.B. 50mm (2")
Aşırı akış bağlantısı:	22mm

Dezenfeksiyon

Tavsiye edilen dezenfeksiyon deterjanları:	EcoCleanse+
Dezenfeksiyon tankı hacmi: (harici)	5 Litre

Döngü başına dezenfeksiyon dozajı:	8 Millilitre
------------------------------------	--------------

Pulpmatic Ultima Gider Yüksekliği

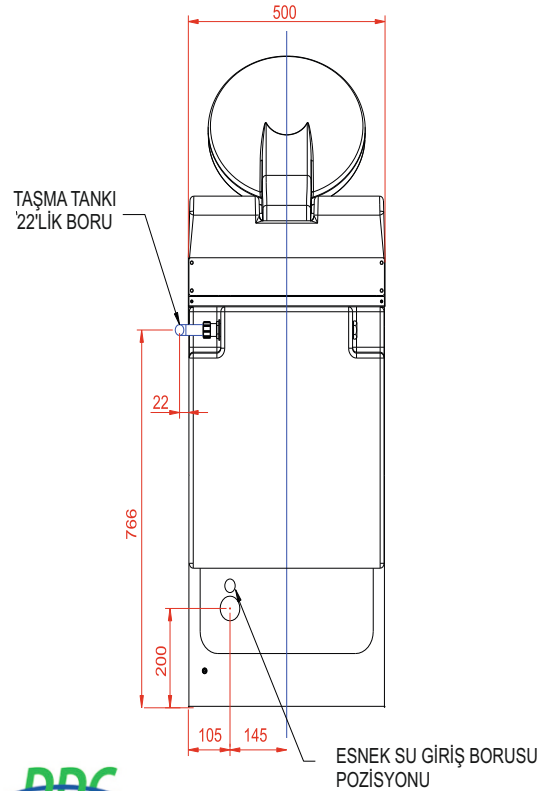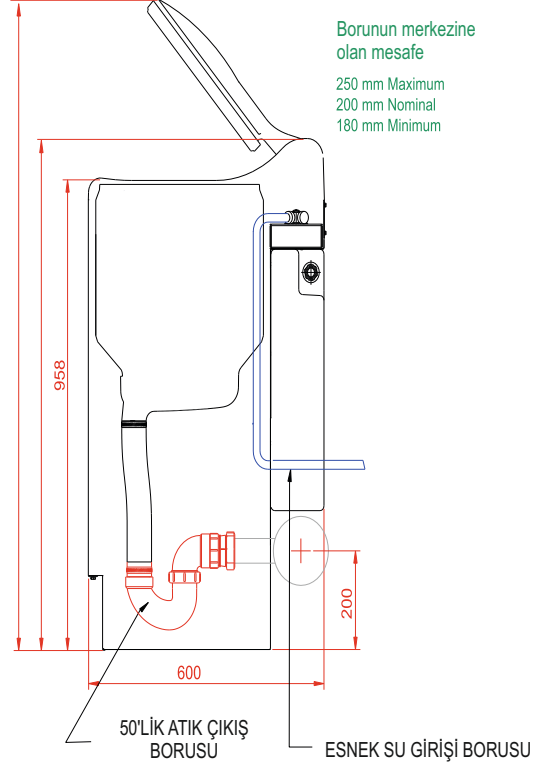

DDC
DOLPHIN

İthalatçı Firma

OKB MEDİKAL MÜHENDİSLİK YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ümit Mh. 2545. Sk Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE
Tel: +90 426 69 01-02-Faks: +90 426 69 03
www.okbmedikal.com – info@okbmedikal.com

okbmedikal